


HEWI CoolPad AK 150


Для охлаждения и очистки воздуха в теплицах и помещениях для содержания скота



**Сохраняет 30% и более
стоимости энергии для
вентиляции!**

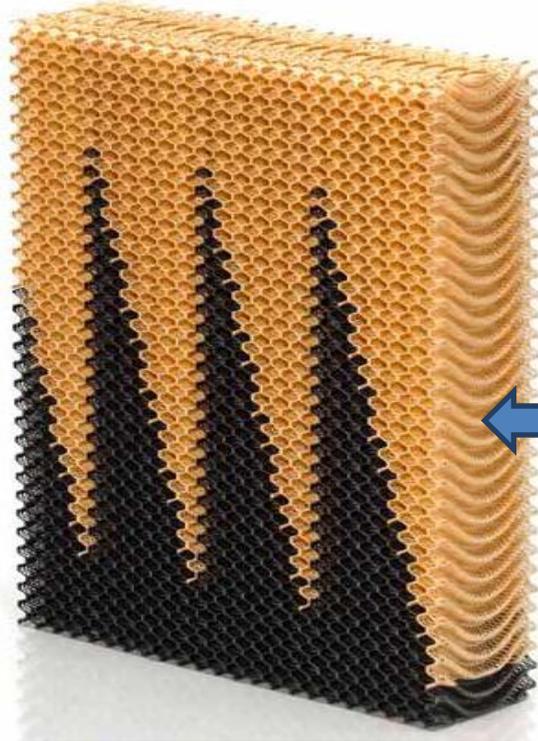

- Первая загрузка из полипропилена с полностью открытой сетчатой структурой (большая эффективная поверхность!)
- Очень надежна (до 4 м длиной! Длинный срок службы и высокая УФ- стойкость)
- Низкие потери давления
- Простая чистка высоким давлением
- Возможна дезинфекция
- Мышам и крысам не нравится пластик

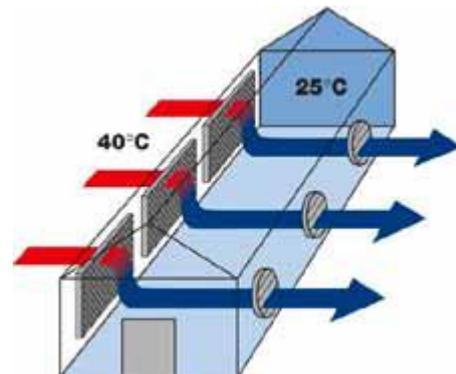

Принцип испарительного охлаждения

Технические данные

Стандартные размеры (остальные по запросу!)	Высота 2.0, 1.5, 1.0 м; ширина 0.6м; толщина 0.15м.
Эффективная поверхность	Примерно 270 м ² /м ³
Материал (УФ- стабилизированный)	Полипропилен
Цвет блока	Антрацит
Температура эксплуатации	До +80 °С (выше – по запросу)

R+D центр с климатическим тоннелем



Эффективность АК 150

			30%		40%		50%		60%	
30°C	°C	ΔT	21.4	8.8	23.2	7.3	24.4	5.9	25.4	4.6
	%	Δφ	71.3	40.2	76.6	35.7	79.6	30.4	86.4	26.2
35°C	°C	ΔT	25.8	9.2	27.5	7.6	28.8	6.1	30.2	4.8
	%	Δφ	67.4	36.8	73.1	33.0	78.8	28.5	85.2	24.9
40°C	°C	ΔT	29.0	11.1	31.0	9.7	32.7	7.2	34.4	5.6
	%	Δφ	70.1	40.3	76.1	37.6	82.4	31.9	86.8	26.5
50°C	°C	ΔT	36.9	13.1	39.5	10.7	41.6	8.5	43.3	6.6
	%	Δφ	70.9	40.6	76.3	36.5	81.6	32.1	85.3	27.1

Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией!