


Загрузки (PP, PE)

NB 25 –Вертикальные загрузки

Для очистки воды, градирен, сельского хозяйства и разведения рыбы.

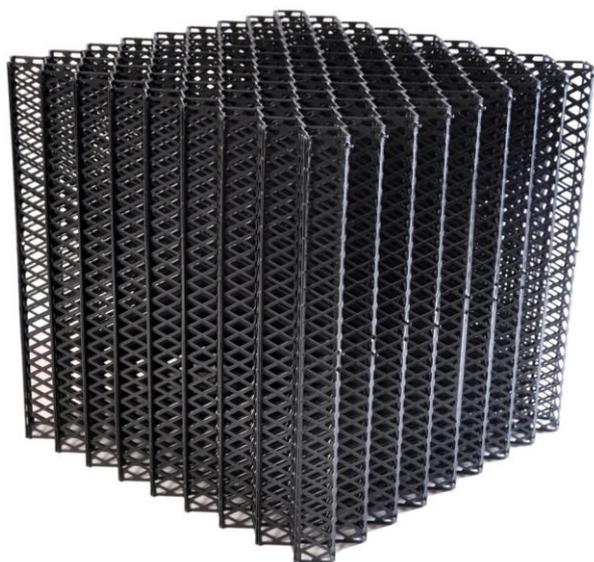

Главные преимущества:

- длительный срок службы,

- прочные и надежные модули,

- низкая стоимость доставки,

- неблокируемая структура,

благодаря плотной фасовке и легкой и быстрой сборке на месте;

благодаря открытым вертикальным каналам.

Технические данные

Стандартные размеры	480x500мм (высота 445мм).
Эффективная поверхность	100 м2/м3
Пустотность	>96%
Материал (УФ- стабилизированный)	PP, PE
Толщина листа	1,5-2,0мм
Каналы	50мм (вертикальные каналы)
Температура эксплуатации	До +80 °С (выше – по запросу)



Дополнительные возможности с NB 25:

- Уменьшенный транспортный объем для сформированных листов,
- Сборка на месте вручную или с использованием автоматических сборочных машин,
- Более 10 лет применения во всём мире;
- Отсутствие вредных веществ при утилизации PP,
- Специальные добавки для улучшения огнестойкости.

Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией!