


Блоки для регулирования дождевых стоков

Из РР (УФ-стабилизированный)

Используются муниципальными и городскими службами.

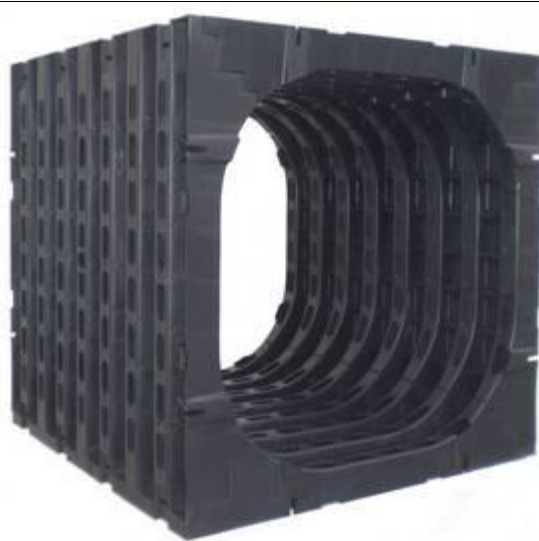

Блок 600 "ControlBoxen"

Размеры модуля	Длина 2400, 1200, 600мм (другие по запросу). Ширина 600 мм. Высота 600мм.
Объем	864, 432, 216 литров.
Пустотность	95%
Материал	Полипропилен.
Максимальная номинальная нагрузка	Грузовик 60 тн (1м засыпки)
Дополнительно рекомендуется	Геотекстиль 3 класса
Прочие характеристики	Диаметр отверстия 500 мм. Адаптер для труб с мм.

	<u>Дренажный элемент</u>
Размеры	Длина 600мм. Ширина 600 мм. Высота – различная по запросу.
Объем	36 литров.
Пустотность	95%
Материал	Полипропилен.
Максимальная номинальная нагрузка	50 тн/м2.

Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией!